


Grava protección superficial
 Capa separatoră generală de rolălier, Clasa GFCQ/IV, 200
 2 Capa de XPS Clasa Form, 300 µ/30 a=30mm, A=0,031
 Capa separatoră generală de rolălier, Clasa GFCQ/IV, 200
 Membrana Impermeabilizantă Clasa IBA145/9 POLITABER ROL PY 40
 Formación de pies, hormigón aligerado celular, a=1,0cm

Falso techo continuo de placa de yeso laminado (1,25 cm)

Microcemento blanco (3 mm)
 Mortero autonivelante (40 mm)
 Lámina de adhesión
 Tableros suntuo oxidante
 Mortero de regularización (35 mm)

Pera metálica en L (1,5cm)
 Junta de dilatación elástica

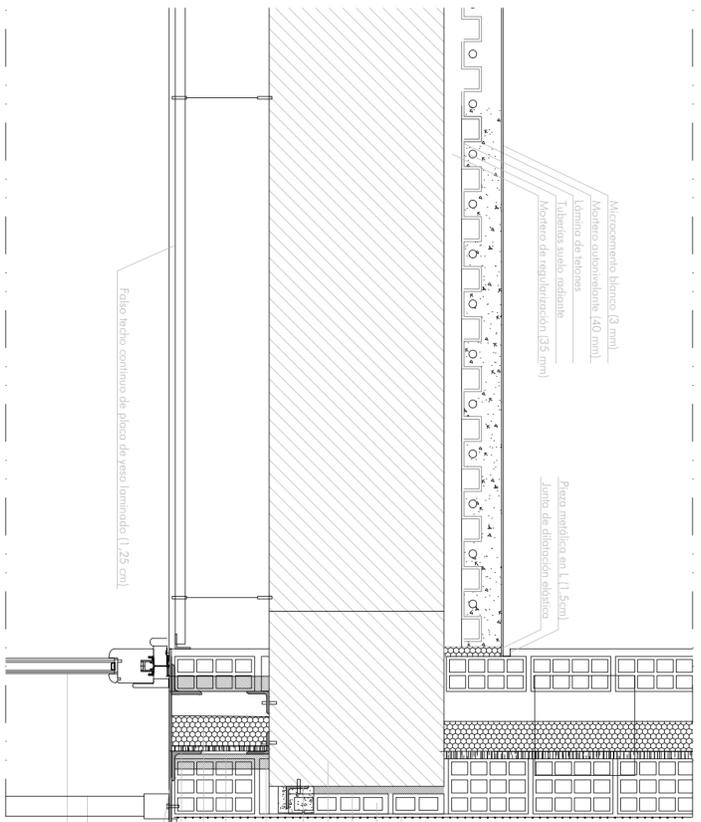


Falso techo continuo de placa de yeso laminado (1,25 cm)

Microcemento blanco (3 mm)
 Cemento cada 14 mm
 Lámina impermeabilizadora resistent
 Cemento cada 14 mm
 Mortero de regularización
 XPS Aisl. Tronco, Clasa Form 250 550 a=50 - 0,034 (50 mm)

Mampara de vidrio

2% → ← 2%

1%

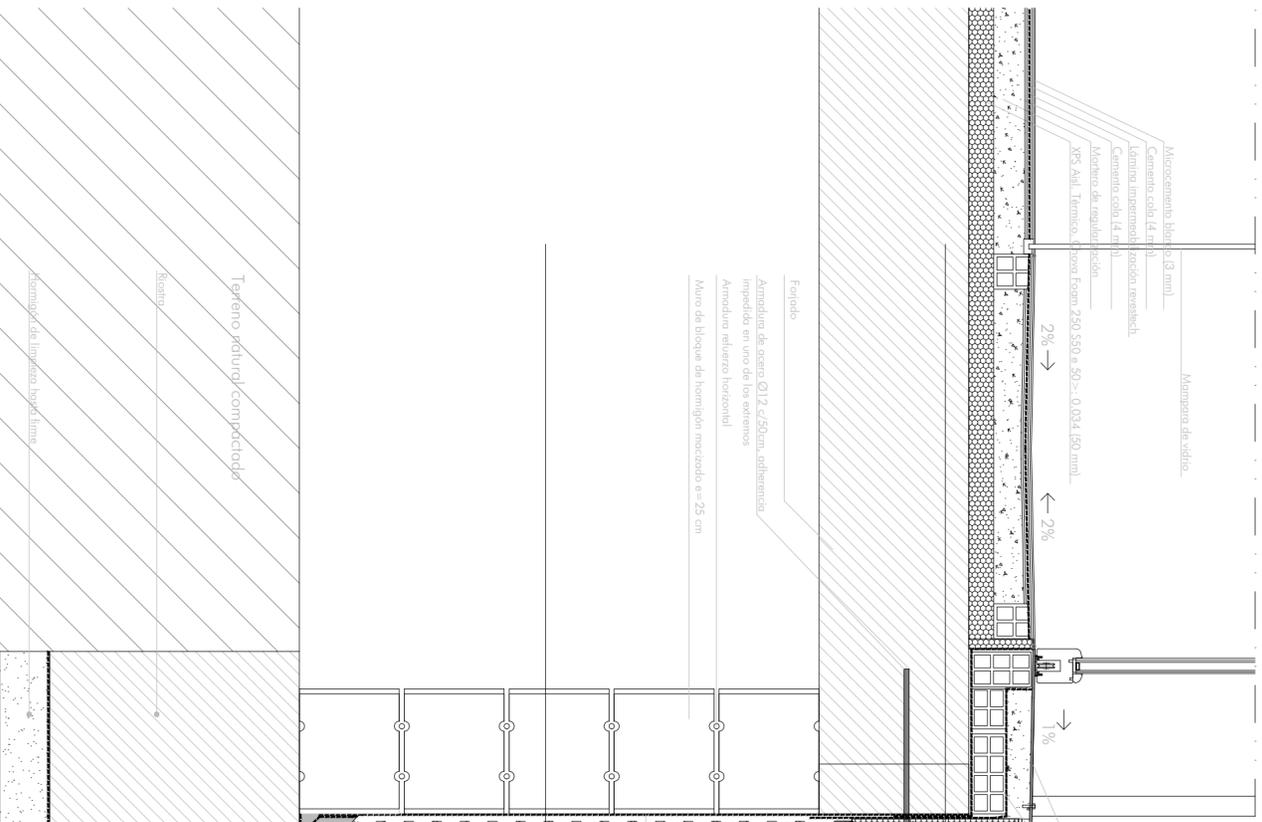

Mortero impermeable + puente de unión
 Lodillo cerámico hueco (2cm)
 Tablero de bordas
 Lodillo cerámico hueco triple (11cm)
 Lodillo cerámico hueco doble (7cm)
 Lámina impermeable subapoyada
 Formación de pies, hormigón con arena expandida

Mortero de cal
 Malla de fibra de vidrio
 Lodillo cerámico simple hueco (4cm)
 Mortero de cemento
 Angular L45 5 (enchufe trazo químic)


Mortero de cal
 Malla de fibra de vidrio
 Lodillo cerámico hueco triple (11cm)
 Mortero adhesivo impermeable weber her castern (0,5 - 1 cm)
 Panela lana mineral ISOVER Acousticline 70 e=6 cm ; A=0,034
 Cámara de aire 6 cm
 Lodillo cerámico hueco doble (7cm)
 Enlucido de yeso (1,5 cm)



Mortero de cal
 Malla de fibra de vidrio
 Lodillo cerámico simple hueco (4cm)
 Mortero de cemento
 Lana de hormigón armado según plansa estructura
 Angular L45 5 (enchufe trazo químico)
 Angular L45 5 (enchufe trazo químico)
 Mortero adhesivo impermeable weber her castern (0,5 - 1 cm)
 Panela lana mineral ISOVER Acousticline 70 e=6 cm ; A=0,034
 Angular L60 6
 Dintel metálico y goterón
 Lamea madera fina
 Carpintero de madera ociclóticamente ARTech de ACSB

Verteques metálicos pendiente 1%
 Lámina impermeable de refuerzo

Angular L60 6
 Microcemento blanco (3mm)
 Mortero regularización (40 mm)
 Escombro de pendientes, hormigón aligerado celular
 Solera de hormigón armado con refuerzo e=20cm

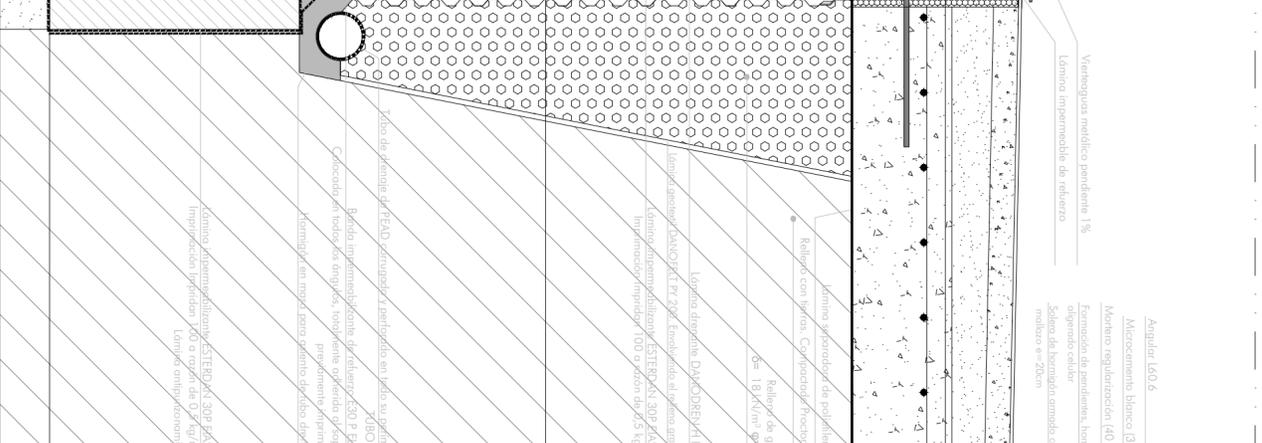

Lamina granizada de polipropileno pp
 Relleno con yujitas, Compresor Fractor 45%

Relleno de arena
 δ= 18 kN/m³ en 30°


Lamina drenante DAKDREYHT PLUS
 Lámina sensorial SAKOCE LTR 20% (resistente al sistema anclaje)
 Lámina antisísmica estabilizadora ESTERON 30P FAST +
 Impregnación Imperador / 100 g/rollo de 2,5 kg/rollo

Tubo de drenaje de PEAD perforado y perforado en yujitas su permeancia 3000D/24

Banda impermeabilizante de refuerzo 50/2 FAST +
 Colocada en todos los ángulos, todo frente aligerado y soporte permanente permanente.
 Hormigón en masa para garantía de diseño drenante

Lamina antisísmica estabilizadora ESTERON 30P FAST +
 Impregnación Imperador 100 g/rollo de 2,5 kg/rollo
 Lamea de madera fina

Terreno natural compactado
 Rollos
 Hormigón de alta resistencia ligada ligada

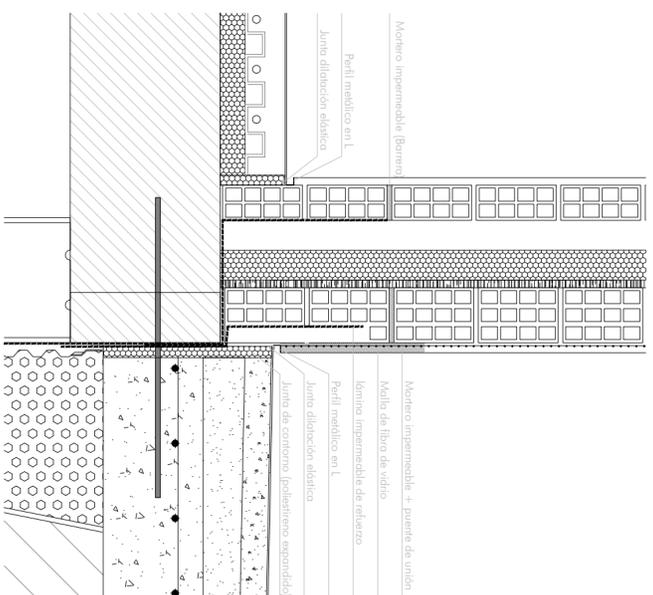

Mortero impermeable (Borrero)
 Perfil metálico en L
 Junta dilatación elástica

Mortero impermeable + puente de unión
 Malla de fibra de vidrio
 Lámina impermeable de refuerzo
 Perfil metálico en L
 Junta dilatación elástica