


DLSS 1.1.01 Junta alzada.

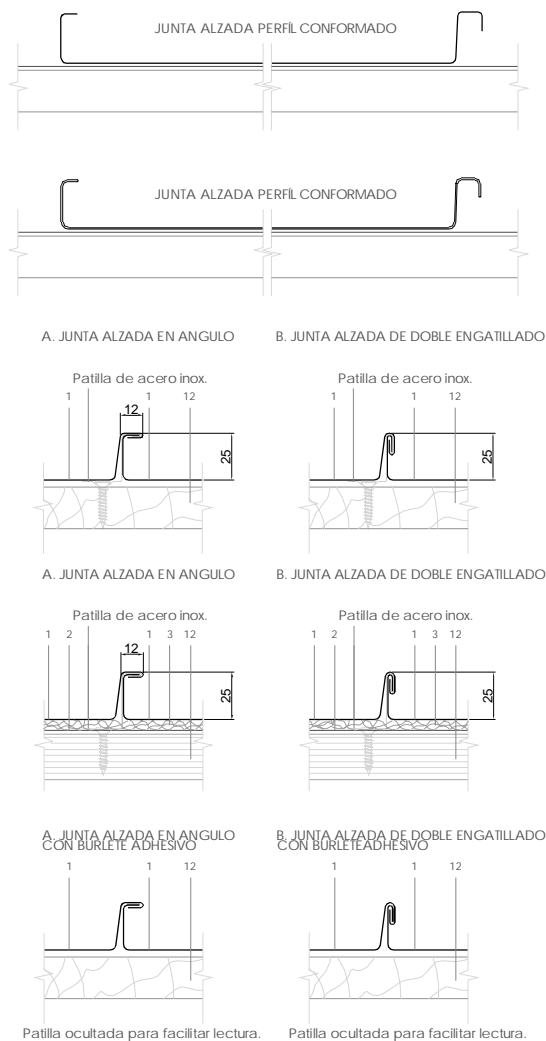

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo  
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

E 1/4

Notas:

- Se pueden utilizar clavos de fuste anular en vez de tirafondos para fijar las patillas.
- La junta alzada en ángulo se utiliza generalmente para revestimientos de fachada o cubiertas con mucha inclinación.
- El sellado con Compriband (burlate autoexpansivo) se aconseja generalmente por debajo de 3° de inclinación.
- Se muestran patillas fijas de acero inoxidable en el dibujo. Patillas móviles se utilizan con patillas fijas para largos de bandejas superiores a 1,5m.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo