


DLSS 1.2.1.01 Terminaciones en extremo de junta. a. Pie recta simple b. Pie recta con doblez de seguridad c. Pie recta soldada.

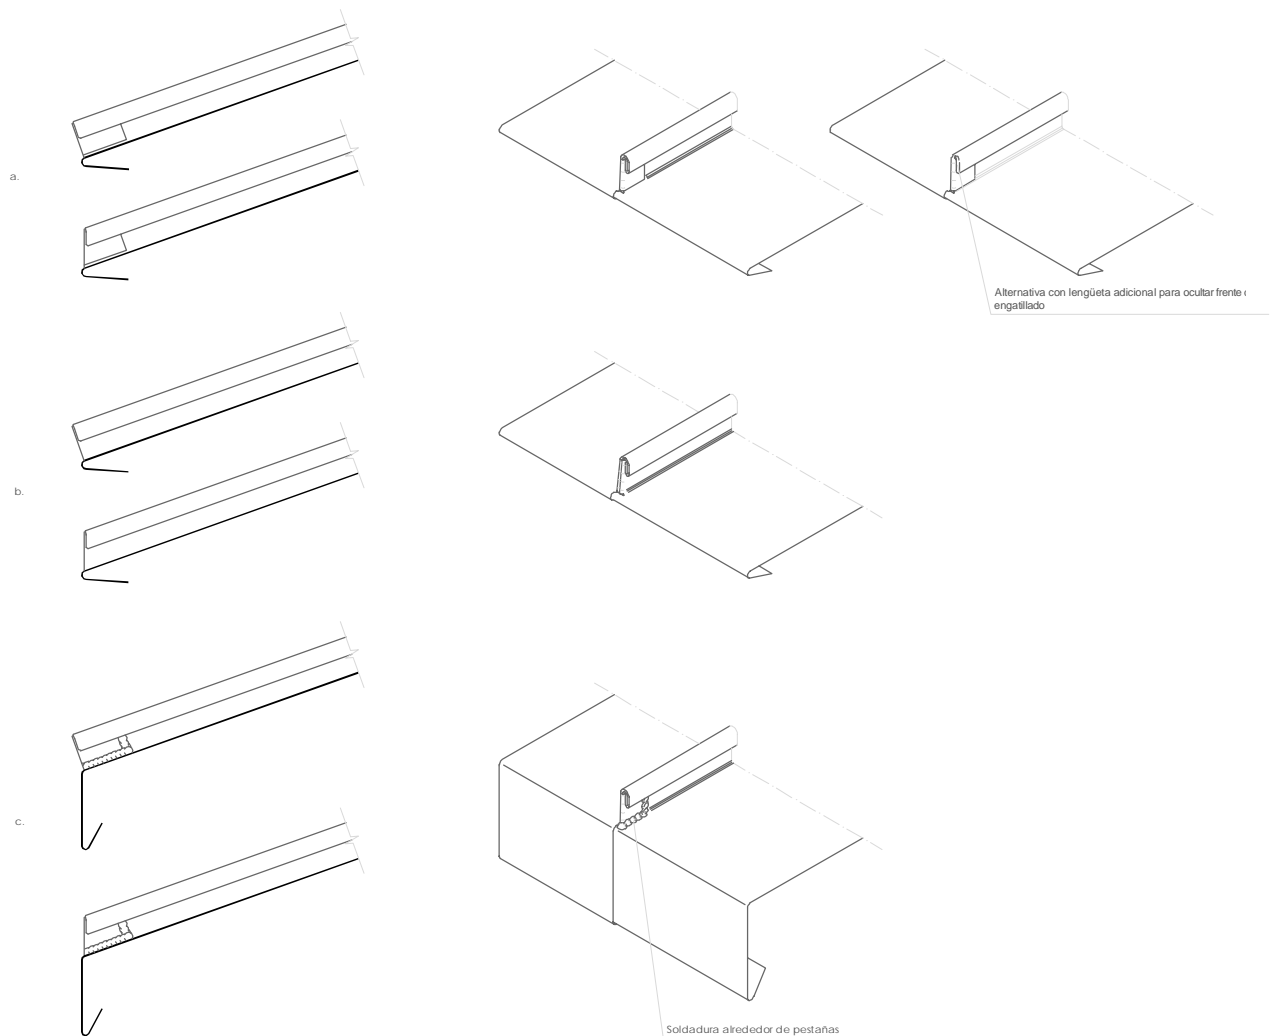

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

E 1/5

Notas:

- Los cantos frontales de todos los pies de las juntas se pueden terminar en perpendicular a la pendiente o en vertical.
- 'a' el más comúnmente utilizado.
- 'b' adecuado para regiones de clima frío susceptibles a la nieve y a la acumulación de hielo.
- 'c' sólo se realiza en elZinc® Natural.
- El plegado pie de bandeja alrededor del lagrimero debe dejarse abierto.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo