

# Murfor® Compact E-70

## Refuerzo para mampostería en rollo

### FICHA TÉCNICA

#### Dimensiones

Anchura	mm	w	70
Paso <sub>corto</sub>	mm	a	5
Paso <sub>largo</sub>	mm	b	7.5
Paso	mm	c	33
Espesor	mm	e	1.75
Longitud	m	L	30
Peso	kg/rollo		2.65

#### Especificaciones técnicas

Sección de acero			
Cuerda longitudinal	mm <sup>2</sup>		0.69
Total	mm <sup>2</sup>		9.66
Propiedades			
Límite elástico	MPa		1300
Módulo de elasticidad	GPa		150
Deformación - Agt	%		2.0
Referencia revestimiento EN845-3			R 1

#### Certificados del producto




ETA 18/0316



UES ER-516

#### Geometría

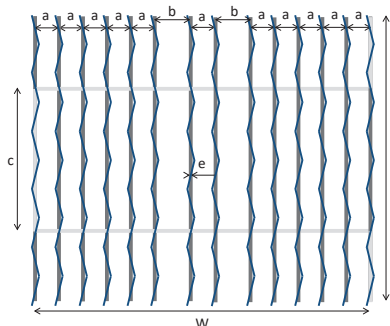

#### Unidades de embalaje



##### Por caja

3 Piezas  
90 Metros lineales



##### Por palet (900x1200mm)

36 Cajas  
3240 Metros lineales


#### Manipulación



Mantener en un lugar seco



Apilar solo dos palés de altura

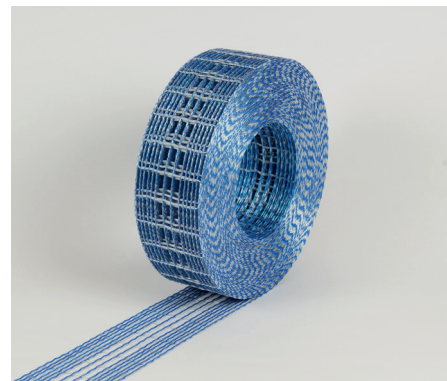

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

Los refuerzos de mampostería Murfor® Compact se componen de mallas de cable de acero y fibra de vidrio entretrejida.

#### Murfor® Compact E-70

un entramado formado por 14 cordones de alambre.

#### APLICACIÓN

Murfor® Compact E-70 está hecho de acero inoxidable austenítico (aleaciones de molibdeno, cromo y níquel). Este tipo de refuerzo ha sido diseñado especialmente para mampostería exterior que esté expuesta a los elementos (clase de exposición MX2, MX3 y MX4, en conformidad con el Eurocódigo 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact E-70 es apto para todas las juntas de mortero de entre 3 mm y 12 mm.

#### Contacto:

Para recomendaciones de instalación de Murfor Compact visite: [www.bekaert.com/Murfor-Compact](http://www.bekaert.com/Murfor-Compact)  
Para declaración de prestaciones EC visite : [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact)