



# Z-Box

## Sistemas Ocultantes

La cortina más resistente para instalación exterior, ya que su sistema de guías cremallera permite una perfecta sujeción del tejido que garantiza una gran resistencia al viento.

### COLORES :

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Blanco RAL 9010 | <input type="checkbox"/> Antracita RAL 7016 |
| <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006   | <input type="checkbox"/> Gris metal         |
| <input type="checkbox"/> Negro RAL 9011  |   |

#### Accionamiento

Motor

#### Dobles caídas

Con 1 y 2 accionamientos

#### Opciones

Personalización

# Resistencia Máxima

## Exclusivo sistema de cremallera con guías Zip Deep y terminal Max

La nueva guía Zip Deep permite que la cremallera quede más escondida, optimizando así el bloqueo del paso de luz.

El novedoso sistema de flejes de acero inoxidable asegura la firmeza del tejido y la absorción de la fuerza del viento.

El nuevo terminal Max mejora la caída, firmeza y tensión del tejido y optimiza su comportamiento incluso en cortinas estrechas.

Cubre superficies de hasta 20m<sup>2</sup>.



EL TEJIDO  
NUNCA SE  
SALE DE LAS  
GUÍAS



## Gran resistencia al viento

El tejido queda firmemente sujeto dentro de las guías por una cremallera, ofreciendo resistencia a puntas de viento de hasta 90 km/h.

## Nuevo sistema lado apoyo


Las nuevas conteras desarrolladas por Bandalux disponen de ejes más robustos que contribuyen a una mayor resistencia y fiabilidad.

El soporte incorpora rodamiento de alta precisión con cojinetes, lo que aporta al sistema un movimiento más silencioso y suave y un giro perfectamente concéntrico.



## Doble caída: Un accionamiento con transmisión

La transmisión permite confeccionar una cortina con un accionamiento y dos tubos.

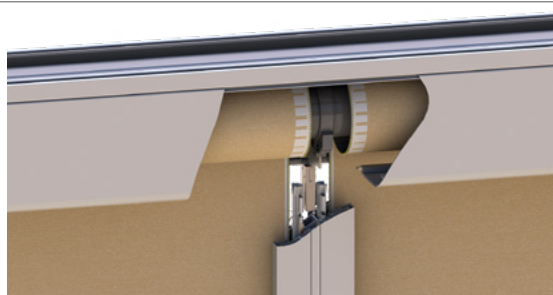

## Accionamiento a motor más silencioso

Todos los motores incorporan una **nueva rueda motriz** de tecnología multimaterial, diseñada por Bandalux, que reduce el ruido y las vibraciones que genera el motor en su giro.



### BANDALUX

230V



Batería recargable



### BANDALUX SENSOR

230V



Somfy®

230V



## Nuevo motor Sensor® con funcionalidades de seguridad

Este nuevo motor de radiofrecuencia cuenta con funcionalidades de seguridad ya que tiene la capacidad de interrumpir el movimiento de la cortina si detecta un obstáculo para evitar posibles daños a personas u objetos.

Al detectar un impedimento, el motor detiene el accionamiento y realiza tres intentos para intentar completar la orden. Tras el tercer intento, si persiste la traba, el motor para.



## Máxima opacidad con tejidos opacos

El sistema que ofrece mayor opacidad **combinado con tejidos de la colección blackout** de Bandalux.



## Sistema autoportante



Las guías autoportantes permiten prescindir de los soportes.

Opcionalmente se pueden solicitar dichos soportes para instalación a techo o pared.



## Ahorro energético

Instalada en el exterior y combinada con tejido Polyscreen®, permite **ahorrar hasta un 55%** en aire acondicionado y garantiza un excelente confort visual y térmico.

## Mosquitera



La Z-Box motorizada está también disponible con tejido mosquitera.



### SERVIDO POR DEFECTO

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| CAJÓN<br> | GUÍAS ZIP DEEP<br> | TERMINAL MAX<br> | <b>COLORES</b><br> |
|--|---|---|--|

**En caso de no indicar en la hoja de pedido un color distinto, se servirá por defecto color blanco.**

### ACCIONAMIENTO A MOTOR

| MOTOR             |                       |                   | AUTOMATISMOS                           |  |                                |
|-------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|
|                   |                       |                   | MANDO MONOCANAL                        | MANDO MULTICANAL                         | OTROS AUTOMATISMOS             |
| CABLE<br>230V     | BANDALUX              | CABLE 50          | --                                     | --                                       | SOMFY® INIS 1<br>Ref. 06700610 |
|                   |                       | CABLE 50 40/17*   |  |  |                                |
|                   |                       | SENSOR 50         |  |  |                                |
|                   | SOMFY®                | ARIANE / ATLAS 50 |  |  |                                |
|                   |                       | ARIES 40 SHORT    |  |  |                                |
|                   |                       | MARINER 50 40/17* |  |  |                                |
| SOMFY® SILENCIOSO | OXIMO 50              |                   |  |  |                                |
| RADIO<br>230V     | BANDALUX              | RADIO 50          | ELEGANCE 1<br>Ref. 06702000B           | ELEGANCE 4<br>Ref. 06702100B             | --                             |
|                   |                       | RADIO 50 40/17*   | EMISOR SENSOR 1 CANAL<br>Ref. 06700073 | EMISOR SENSOR 5 CANALES<br>Ref. 06700074 | --                             |
|                   |                       | SENSOR 50         |  |  |                                |
|                   | SOMFY® RTS            | ALTUS 50          |  |  |                                |
|                   | SOMFY® RTS SILENCIOSO | ALTUS 50 40/17*   |  |  |                                |
|                   | SONESSE 50            |                   |  |  |                                |
| IO<br>230V        | SOMFY® IO             | SUNEA SCREEN 50   | SITUO 1 IO PURE<br>Ref. 06700620       | SITUO 5 IO PURE<br>Ref. 06700625         | --                             |
|                   |                       | SUNILUS 50 40/17* |  |  |                                |

**1.** \*Requerido para medidas superiores a 300cm de ancho. **2.** Por motivos de seguridad, se recomienda asociar un sensor de viento para cortinas instaladas en exterior. Para medidas superiores a 9m<sup>2</sup> es imprescindible asociar este sensor.

### SOPORTES REFORZADOS Y SEPARADORES DE GUÍAS

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>INSTALACIÓN TECHO*</b><br> | <b>INSTALACIÓN PARED*</b><br> | <b>SOPORTE SEPARADOR DE GUÍA</b><br> |
|--|--|---|


**Incompatible con guías instaladas frontalmente.**

\*Los soportes son visibles e incluyen chaveta.

**KIT CUÑAS COMPENSADORAS**  


**3 unidades entregadas por defecto.**

### DOBLES CAÍDAS

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>DOBLES CAÍDAS CON TRANSMISIÓN</b><br/>1 accionamiento</p> | <p>78mm</p> <p><b>DOBLES CAÍDAS DOBLE APOYO</b><br/>2 accionamientos</p> |
|--|--|

### OTRAS OPCIONES

**INSTALACIÓN EN CORTINERO**

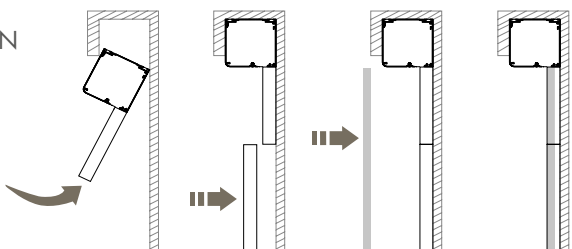


Indique esta opción en la hoja de pedido si desea recibir las guías laterales cortadas en dos trozos para facilitar la instalación autoportante dentro de un cortinero.


### ACCIONAMIENTOS Y ANCHO MÍNIMO DE CORTINA

| Tipo                    | Modelo                | Voltaje (V) | Ø mm | Nm | r.p.m | Potencia (W) | Intensidad (A) | Ancho mín cortina (cm) |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------|----|-------|--------------|----------------|------------------------|
| BANDALUX CABLE          | CABLE 50 6/32         | 230         | 50   | 6  | 32    | 120          | 0,52           | 66,8                   |
|                         | CABLE 50 20/17        | 230         | 50   | 20 | 17    | 160          | 0,70           | 71,8                   |
|                         | CABLE 50 40/17        | 230         | 50   | 40 | 17    | 240          | 1,04           | 71,8                   |
|                         | SENSOR 50 30/17       | 230         | 50   | 30 | 17    | 253          | 1,10           | 74,4                   |
| BANDALUX RADIO          | RADIO 50 6/32         | 230         | 50   | 6  | 32    | 120          | 0,52           | 71,8                   |
|                         | RADIO 50 20/17        | 230         | 50   | 20 | 17    | 160          | 0,70           | 73,8                   |
|                         | RADIO 50 40/17        | 230         | 50   | 40 | 17    | 240          | 1,04           | 77,3                   |
|                         | SENSOR 50 30/17       | 230         | 50   | 30 | 17    | 253          | 1,10           | 74,4                   |
| SOMFY® CABLE            | ARIES SHORT 40 4/16   | 230         | 50   | 4  | 16    | 65           | 0,28           | 55,6                   |
|                         | ARIANE 50 6/32        | 230         | 50   | 6  | 32    | 120          | 0,52           | 67,5                   |
|                         | ATLAS 50 15/32        | 230         | 50   | 15 | 32    | 240          | 1,04           | 75,5                   |
|                         | MARINER 50 40/17      | 230         | 50   | 40 | 17    | 270          | 1,17           | 80,5                   |
|                         | OXIMO 50 6/17         | 230         | 50   | 6  | 17    | 90           | 0,39           | 75,5                   |
|                         | OXIMO 50 10/17        | 230         | 50   | 10 | 17    | 120          | 0,52           | 80,5                   |
| SOMFY® CABLE SILENCIOSO | SONESSE 50 6/28       | 230         | 50   | 6  | 28    | 146          | 0,63           | 75,8                   |
|                         | SONESSE 50 10/28      | 230         | 50   | 10 | 28    | 180          | 0,78           | 75,8                   |
|                         | SONESSE 50 15/17      | 230         | 50   | 15 | 17    | 153          | 0,67           | 75,8                   |
| SOMFY® RTS              | ALTUS 50 6/32         | 230         | 50   | 6  | 32    | 90           | 0,39           | 80,5                   |
|                         | ALTUS 50 15/17        | 230         | 50   | 15 | 17    | 140          | 0,61           | 80,5                   |
|                         | ALTUS 50 40/17        | 230         | 50   | 40 | 17    | 270          | 1,17           | 89,5                   |
| SOMFY® RTS SILENCIOSO   | SONESSE 50 6/28       | 230         | 50   | 6  | 28    | 146          | 0,63           | 94,1                   |
|                         | SONESSE 50 10/28      | 230         | 50   | 10 | 28    | 180          | 0,78           | 94,1                   |
|                         | SONESSE 50 15/17      | 230         | 50   | 15 | 17    | 153          | 0,67           | 94,1                   |
| SOMFY® IO               | SUNEA SCREEN 50 6/32  | 230         | 50   | 6  | 32    | 120          | 0,52           | 80,5                   |
|                         | SUNEA SCREEN 50 15/32 | 230         | 50   | 15 | 32    | 240          | 1,04           | 82,2                   |
|                         | SUNILUS 50 40/17      | 230         | 50   | 40 | 17    | 270          | 1,17           | 89,5                   |


### ALTURAS DE RECOGIDA

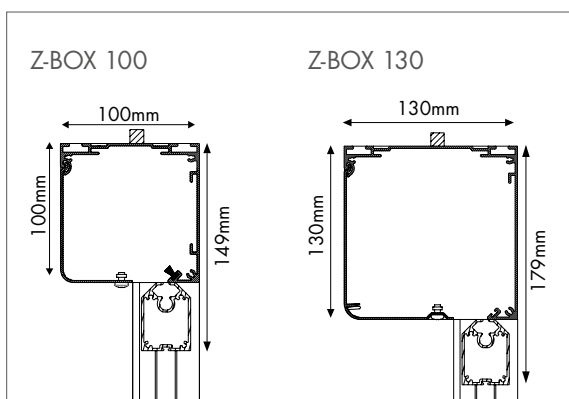


### DIMENSIONES GUÍAS Y TERMINAL

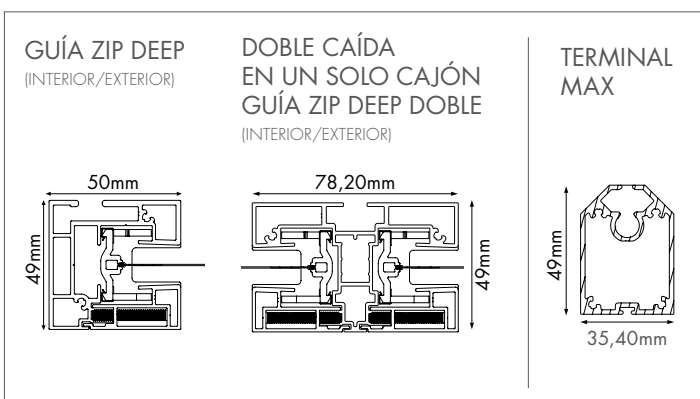

### SOPORTE DE SEPARACIÓN

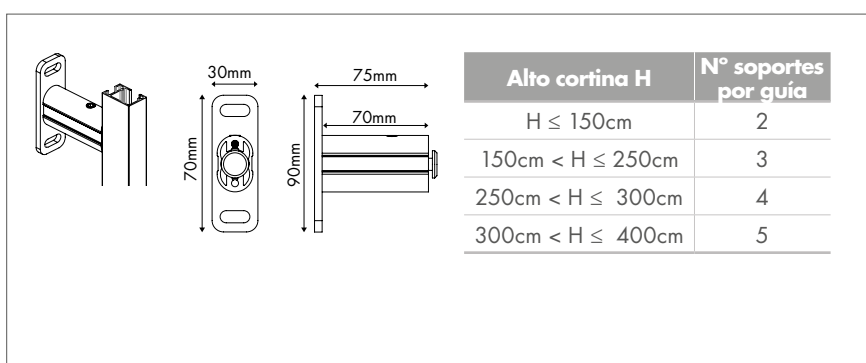

### TOLERANCIA DE FABRICACIÓN\*

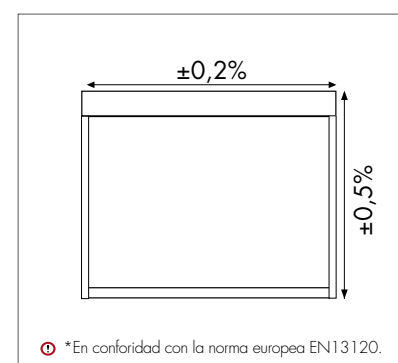



### 1

<sup>(1)</sup>Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Fabrics Collection-Límites de confección'

| Colección | Tipo | Código ábaco <sup>(1)</sup> | Ancho rollo (cm) | Confección sin empalme termosoldado |           | Empalme termosoldado |
|-----------|------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|
|           |      |                             |                  | Al hilo                             | Al Través | Al Través            |
| BLACKOUT  | BO   | A.10                        | 244              | ✓                                   | ✓         | ✓                    |

BO: Tejido Opaco.


### 2

<sup>(1)</sup>Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Fabrics Collection-Límites de confección'

| Colección    | Tipo       | Código ábaco <sup>(1)</sup> | Ancho rollo (cm) | Confección sin empalme termosoldado |           | Empalme termosoldado |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|
|              |            |                             |                  | Al hilo                             | Al Través | Al Través            |
| TREND LIGHT* | BO FR (M2) | A.10                        | 300              | ✓                                   | ✓         | ✓                    |

BO: Tejido Opaco. FR: Tejido Ignífugo.  
M2: NF P 92-503.

\* Para medidas superiores a 300cm de ancho, la tela puede presentar ligeras ondulaciones cuando lleva empalme termosoldado.



## 3-4

<sup>(1)</sup>Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:  
'Fabrics Collection-Límites de confección'

| Colección          | Tipo                        | Código ábaco <sup>(1)</sup> | Ancho rollo (cm) | Confección sin empalme termosoldado |                  | Empalme termosoldado |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
|                    |                             |                             |                  | Al hilo                             | Al Través        | Al Través            |
| BLACKOUT XXL       | BO                          | A.10                        | 300              | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| MATTE BO           | BO FR (M1)                  | A.10                        | 183/250          | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| MOSQUITERA         | FV+PVC                      |                             |                  | límite 250x300cm                    | límite 300x220cm | ✗                    |
| POLYSCREEN® 350    | OF 10% FR (C1)              | A.22                        | 250/300          | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| POLYSCREEN® 351    | OF 1% FR (C1)               | A.22                        | 250/300          | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| POLYSCREEN® 365    | OF 5% FR (C1)               | A.22                        | 250              | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| POLYSCREEN® 403    | OF 3% FR (C1)               | A.22                        | 250/300          | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| POLYSCREEN® 473    | OF 3% FR (C1)               | A.24                        | 250              | ✓                                   | ✓                | ✗                    |
| POLYSCREEN® 475    | OF 5% FR (C1)               | A.24                        | 250              | ✓                                   | ✓                | ✗                    |
| POLYSCREEN® 501    | OF 1% FR (EC <sup>3</sup> ) | A.24                        | 250              | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| POLYSCREEN® 550    | OF 5% FR (C1)               | A.24                        | 250/300          | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| POLYSCREEN® 597    | OF 8% FR (C1)               | A.19                        | 250              | ✓                                   | ✓                | ✗                    |
| POLYSCREEN® 650    | OF 3% FR (C1)               | A.23                        | 250              | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| POLYSCREEN® NOVE   | OF 7%                       | A.23                        | 250              | ✓                                   | ✓                | ✓                    |
| POLYSCREEN® VISION | OF 5%                       | A.24                        | 250              | ✓                                   | ✓                | ✓                    |

BO: Tejido Opaco. FR: Tejido Ignífugo. OF: Grado Apertura.  
M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003. EC<sup>3</sup>: Euroclass (Bs3d0).

## 5

| Colección           | Tipo          | Código ábaco <sup>(1)</sup> | Ancho rollo (cm) | Confección sin empalme termosoldado |           | Empalme termosoldado |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|
|                     |               |                             |                  | Al hilo                             | Al Través | Al Través            |
| POLYSCREEN® COUPAGE | OF 5% FR (C1) | A.21                        | 250cm            | ✓                                   | ✗         | ✗                    |

FR: Tejido Ignífugo. OF: Grado Apertura.  
C1: EN 13773:2003.

[contract.bandalux.com](http://contract.bandalux.com)

[bandalux.com](http://bandalux.com)